

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร บ้านนาผา หมู่ ๑ ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.อ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบประมาณประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร บ้านนาผา หมู่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

-**โดยสังเขป** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร บ้านนาผา หมู่ ๑ รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ ปร.๖	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔ แบบแปลน	จำนวน ๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพนมกร ตู้อัด	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล
๖.๒ นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ น.ส.ขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัฒนนท์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผา หมู่ ๑
ตำบลอ่าวนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วันนั้น

อาศัยความตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคาากลางนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ขอกำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร บ้านนาผา หมู่ ๑ ตำบลอ่าวนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

แบบสรุปเสนอราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม. สายที่ 2
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล กองช่าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	397,630.00	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง		397,630.00	
ราคากลาง		397,500	

ราคากลาง

สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน712.....ตร.ม. เฉลี่ย.....558.28.....บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร คู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทศักดิ์ แมนชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(น.ส. ขวัญชนิตรี แสงครุฑอัครนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม. สายที่ 2
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	292,547.27	1.3592	397,630	*เงินล่วงหน้าจ่าย = 15%
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				*ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6%/ปี
					*เงินประกันผลงานหัก = 0%
					*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			397,630	
	คิดเป็นเงินประมาณ			397,500	

สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถือเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน712.....ตร.ม. เฉลี่ย.....558.28.....บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ดู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(น.ส. ขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัฒนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 สาย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หน้า 0.15 ม. สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.

แบบเลขที่ 1/2561

ประมาณการเลขที่ 1/2561

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล กองช่าง

คำนวณราคากลางโดย

(นายเด่น วังแสน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ปรับระดับพื้นทางเดิม	712	ตร.ม.	-	3	3	2,136.00	
2	งานถมวัสดุคัดเลือกกดทับแน่น	27	ตร.ม.	75.00	-	75	2,025.00	
3	ทรายรองพื้น(หลูวม)	35.00	ลบ.ม.	373.83	99	472.83	16,549.05	
4	คอนกรีต ค2 (ใช้หินโรงม่เท่านั้น)	106.80	ลบ.ม.	1,522	436	1,958	209,114.40	
5	ไม้แบบ คัด 25 %	20.00	ลบ.พ.	650	-	650	13,000.00	
6	ค่าแรงประกอบแบบ	80.00	ตร.ม.	-	133	133	10,640.00	
7	เหล็ก RB15	0.44	ตัน	20,803.74	3,300	24,103.74	10,605.64	
8	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	712	ตร.ม.	29.91	-	29.91	21,295.92	
9	ค่าแรงตะแกรงเหล็ก	712	ตร.ม.	-	5	5.00	3,560.00	
10	ท่อ พีวีซี 6 นิ้ว	2	เส้น	60.75	-	60.75	121.50	
11	ข้อปิดตัน พีวีซี 6 นิ้ว .	16	ตัว	5.61	-	5.61	89.76	
12	โฟม	10	แผ่น	120	-	120	1,200.00	
13	แอสฟัลท์	31	ลิตร	20	-	20	620.00	
14	ค่าแรงยานวอรอยต่อ	318	เมตร	-	5	5	1,590.00	
15	ป้ายโครงการ(ไวเนล)	1.00	ป้าย	0.00	-	-	-	
16	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	292,547.27	

สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพนมกร คู่มือ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล


(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

แผนที่โดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

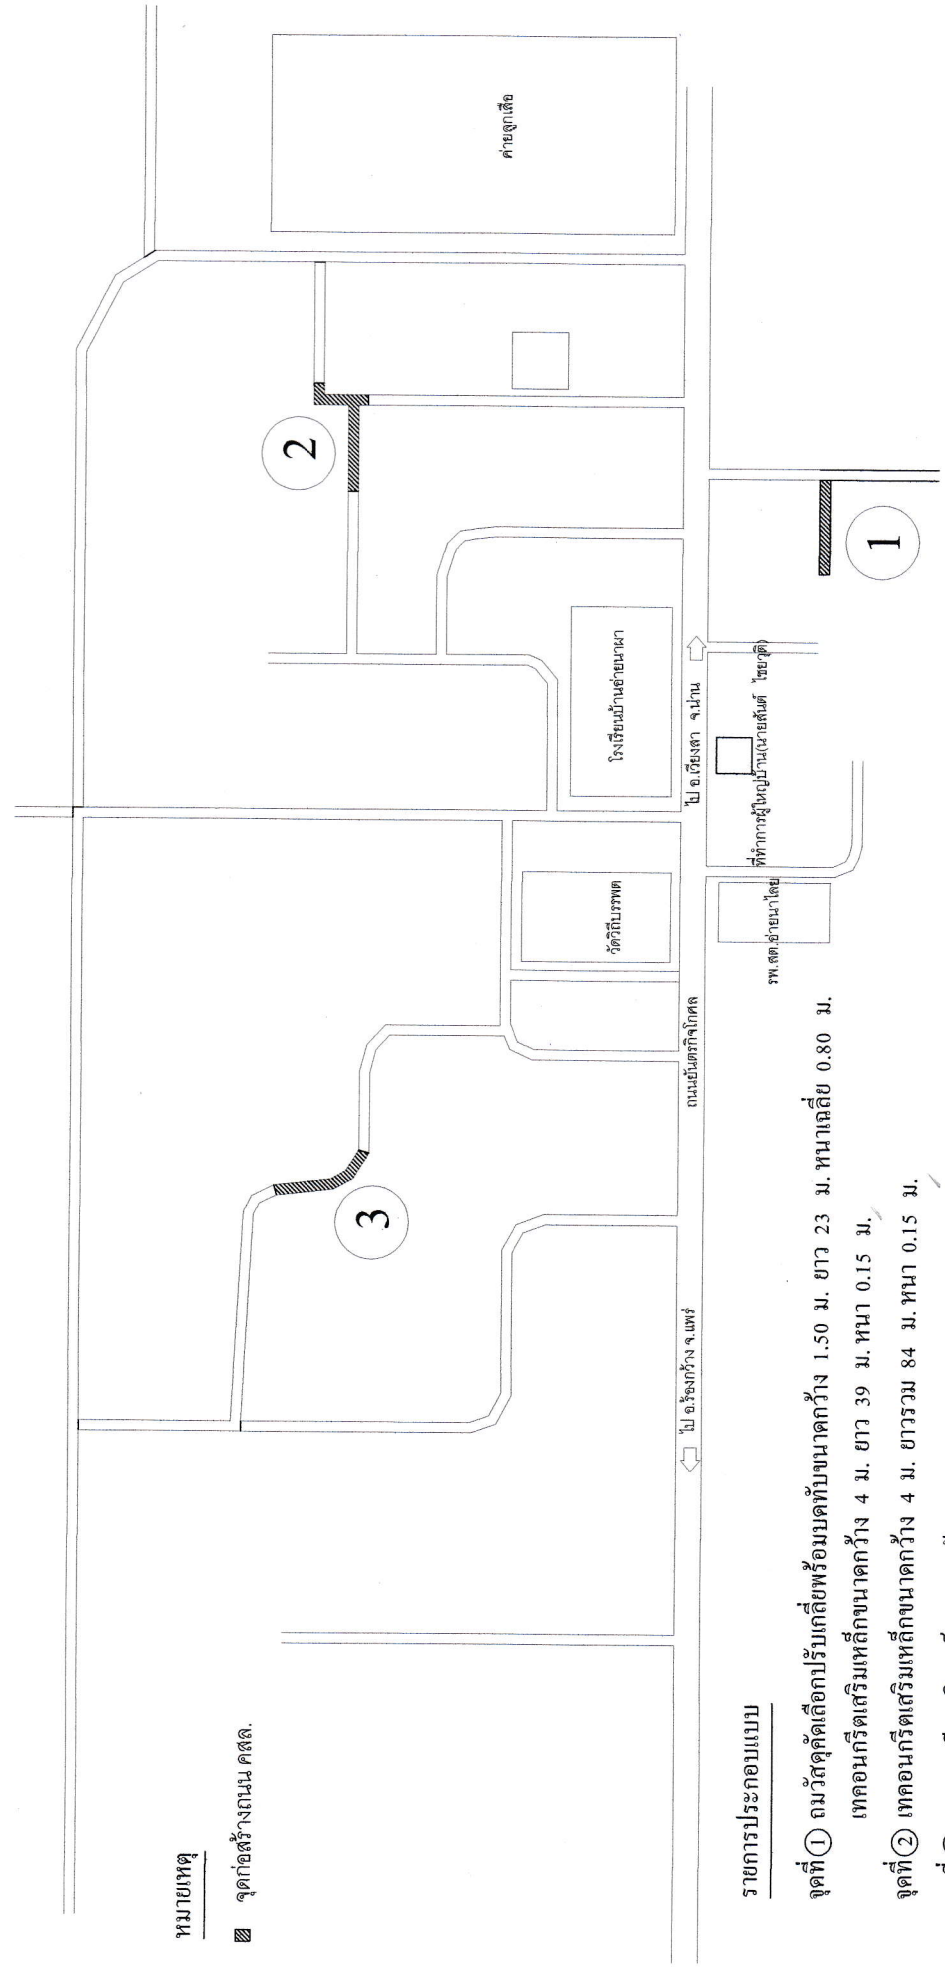


รายการประกอบแบบ

- จุดที่ ① ถนนวัสดุดีเลิศกบรับเกลี่ยพร้อมขอบทับขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 23 ม. หน้าเฉลี่ย 0.80 ม. เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม.
- จุดที่ ② เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม.
- จุดที่ ③ เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.


องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	
แบบเลขที่ 1/2561	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อนุมัติ	นางจันทร์พิชญ์ คำจูน
นายสมปอง	นายพนมกร ตูบัวตัด
นายเด่น วั่งแสน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าโดย	นายทองคำกรบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
	หน้ารวม
	แผ่นที่ 1/8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายนาโดย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

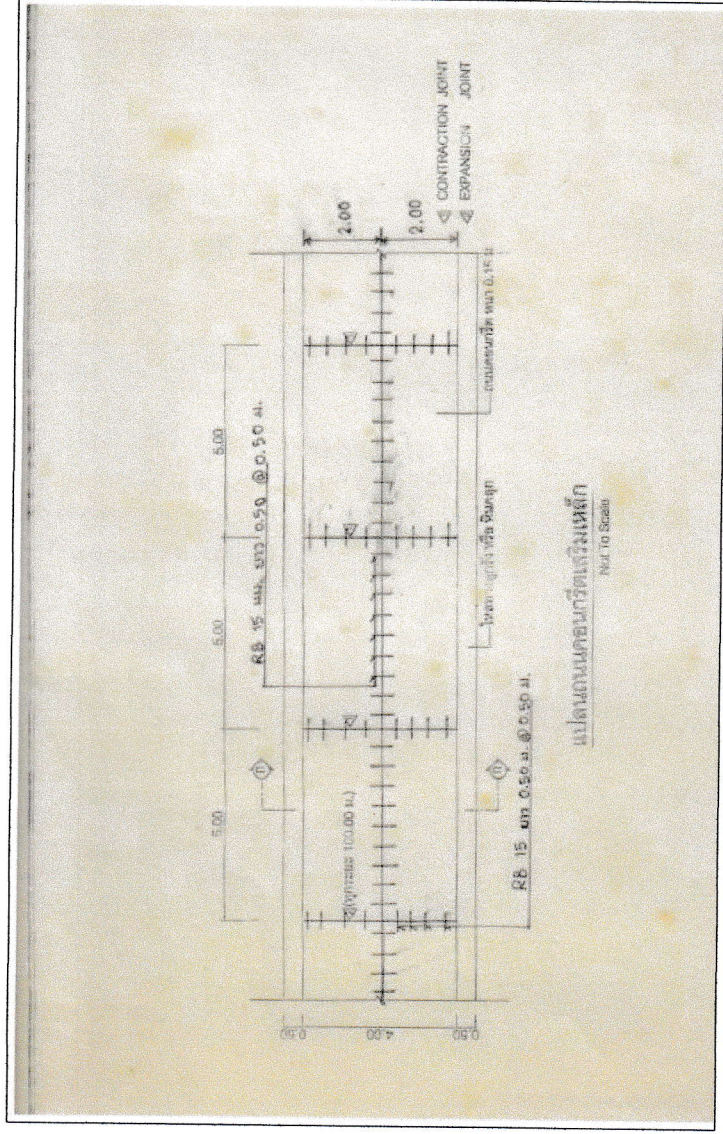

อนุมัติ นายจันทพันธ์ คำจูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย		อนุมัติ นายจันทพันธ์ คำจูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย		อนุมัติ นายจันทพันธ์ คำจูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย	
เขียนแบบ นายต้น ฝั่งเสน นายช่างเขียนแบบงาน อมต อายนาโดย	ตรวจสอบ นายทวีศักดิ์ แม่ข่อยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง อมต อายนาโดย	เห็นชอบ นายพนมกร ตูไต้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย	อนุมัติ นายจันทพันธ์ คำจูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย	แบบเลขที่ 1/2561 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายนาโดย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย				แผนที่ 2/8	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

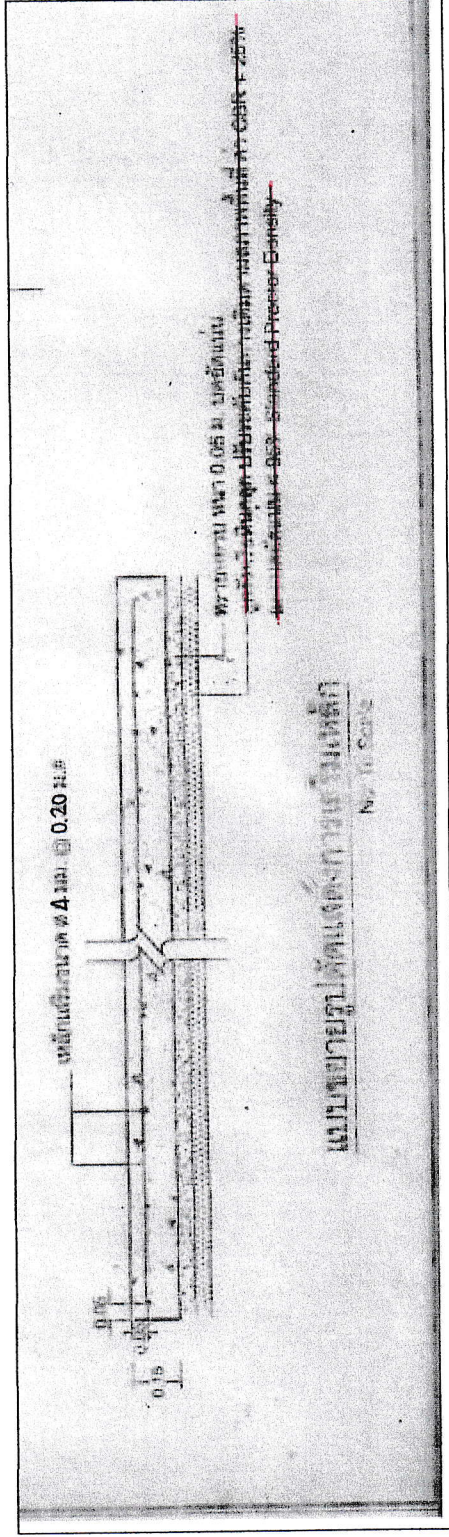

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)	WIRED MESH (fs = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด 4 มม.)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.
	Ø 8 มม. @ 0.30 ม.

ขยายให้ดู

แบบถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อยาว)ปรับปรุงจากแบบเลขที่ข. -2-204/48 ของกรมทางหลวงชนบท



	กรมทางหลวงชนบท
แบบมาตรฐานงานทาง	
สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น	
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)	
แบบเลขที่ ทด-2-203	แผ่นที่ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย


แบบเลขที่ 1/2561	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	แผนที่ 4/8

ชื่อแบบ	นายเด่น วิ่งแสน	เห็นชอบ	นางจันทร์เพ็ญ คำขุน
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายทวีศักดิ์ ไม้ชัยภูมิ	นายทองคำกรบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	นายทองคำกรบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

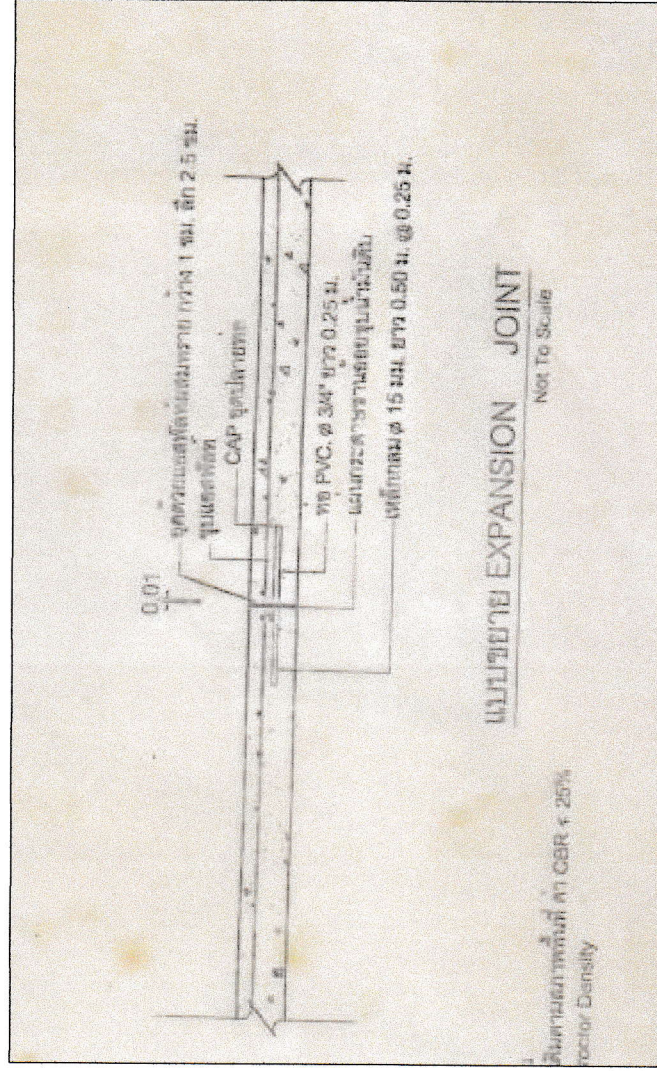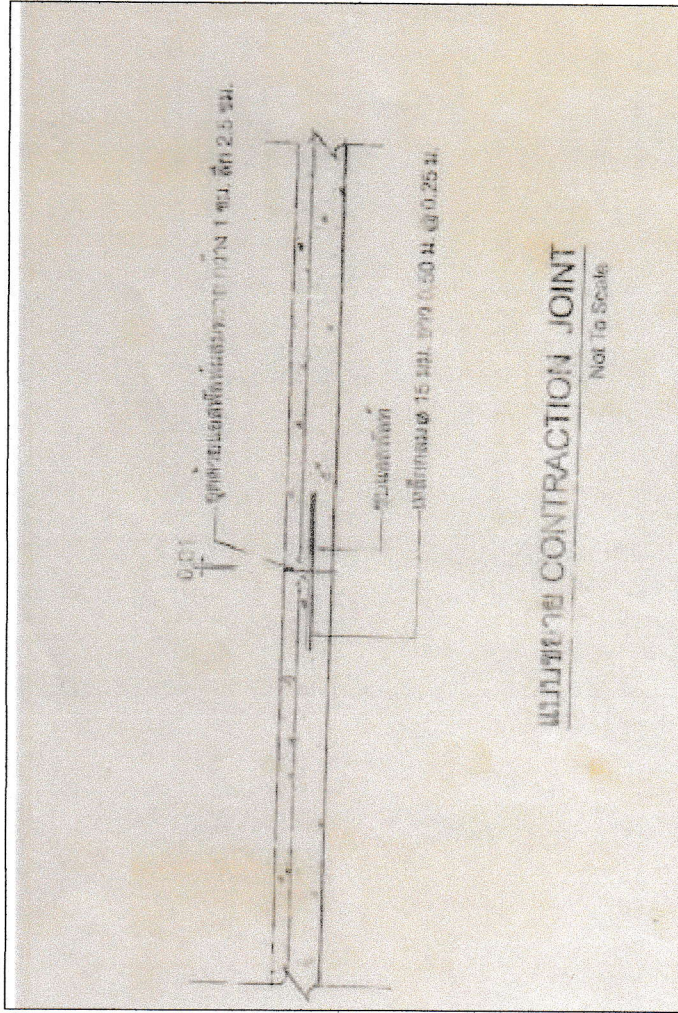

เขียนแบบ นายเด่น กิ่งแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าโดย		ตรวจสอบ นายทวีศักดิ์ แผ่นชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อายน่าโดย	เห็นชอบ นายพนมกร ฐิติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	อนุมัติ นางจันทรีเพ็ญ คำคุณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาวรวม 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
แบบเลขที่ 1/2561	สถานที่ก่อสร้าง	วันที่	หน้า	5/8	

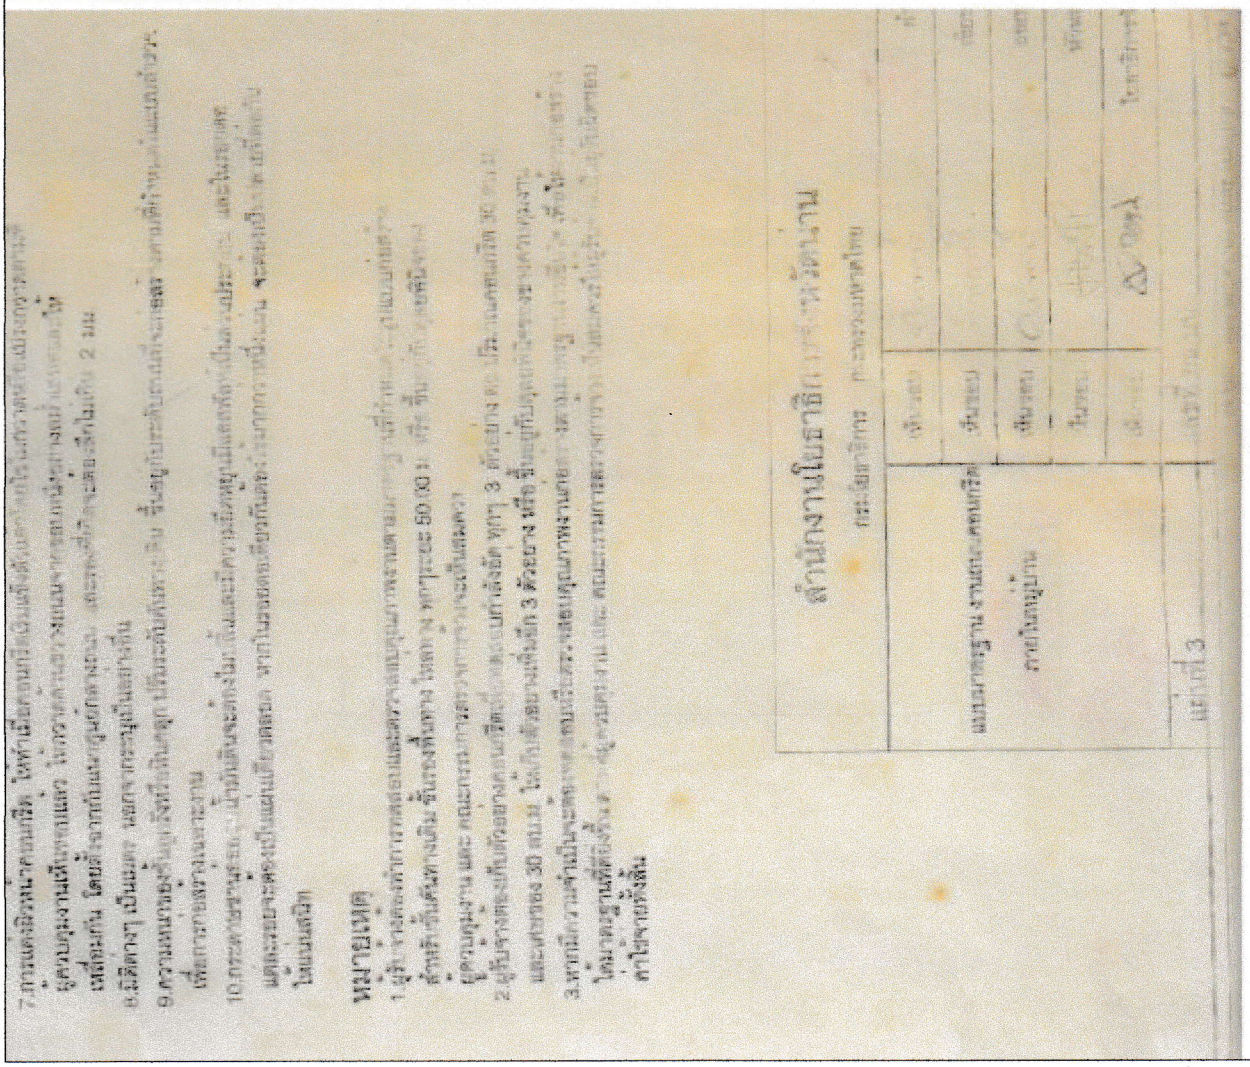

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	
แผนที่ 1/2561	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. ทั้งหมดรวมไม่ต่ำกว่า 712 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลอายน่าโดย อำเภออโยธยา จังหวัดน่าน
อนุมัติ	นางจันทร์พิชญ์ คำอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
เห็นชอบ	นายพนมกร คูสัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
ตรวจแบบ	นายศักดิ์ศักดิ์ แสนชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อายน่าโดย
เขียนแบบ	นายเด่น วัจน นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าโดย
แผนที่ 7/8	

